



Oryginalne akcesoria Volkswagen






Oryginalny adapter dotykowy

Instrukcja obsługi

(3C0 051 435 TA)



Spis treści


1.	Wstęp.....	2
1.1	Użyta symbolika.....	2
2	Umieszczenie <i>adaptera</i> [adaptera dotykowego] i jego uruchomienie.....	2
3	Ekran dotykowy (<i>screen</i>).....	4
4	Połączenie komórki poprzez <i>bluetooth</i> ®.....	5
5	Obsługa.....	6
5.1	Przyjmowanie, prowadzenie, kończenie rozmów telefonicznych.....	6
5.2	Makeln.....	6
6	Menu główne.....	7
6.1		7
6.2	 Wybieranie numeru.....	7
6.3	 Książka telefoniczna.....	8
6.4	>> Dalej.....	8
6.5	 Dzień/noc.....	8
6.6	 Podłączenie telefonu.....	8
7	Menu „Nastawienia”.....	8
7.1	Bluetooth.....	8
7.2	Audio.....	9
7.3	Wskazanie.....	9
7.4	Aparat.....	10

1 Wstęp

Niniejsza instrukcja obsługi ma za zadanie objaśnić oraz ułatwić obchodzenie się z *adapterem*. Proszę poświęcić stosowny czas na staranne przeczytanie, zaś samą instrukcję należy przechować dla ewentualnych pytań, jakie wynikną w trakcie używania adaptera w samochodzie. W razie dalszej odsprzedaży adaptera przekazujemy go wraz z instrukcją.

1.1 Użyta symbolika

Poniższe symbole ułatwią nam czytanie instrukcji obsługi:

 UWAGA!
•Teksty opatrzone tym symbolem zawierają informacje dotyczące naszego bezpieczeństwa, wskazując na możliwe zagrożenia wypadkiem czy zranieniem.

Ostrożnie!

- Teksty opatrzone tym symbolem zwracają naszą uwagę na możliwość powstania uszkodzeń w samochodzie wzgl. w adapterze.

Wskazówka

- Teksty z tym symbolem zawierają dalsze wskazówki oraz informacje.


Teksty wydrukowane *kursywą* wskazują kolejność łączeń na ekranie. Jeśli dla uzyskania dostępu do któregoś z menu wymagane jest zachowanie kolejności łączeń, wtedy pola te są oddzielone przy pomocy →, np. *Dalej > Nastawienia > Siła głosu > Dzwonienie*.

2 Umieszczenie *adaptera* [adaptera dotykowego] i jego uruchomienie

Zanim umieścimy adapter w uchwycie samochodu oraz przed włączeniem zapłonu, wyłączamy *bluetooth*® przy wszystkich mobilnych sprzętach w samochodzie.

Przy pierwszym uruchomieniu, a po umieszczeniu nowego *adaptera* i po włączeniu zapłonu *adapter* łączy się automatycznie z zestawem telefonu komórkowego w samochodzie.

Jeśli adapter zostanie później użyty w innym samochodzie wzgl. z innym zestawem telefonu komórkowego, wtedy połączenia między adapterem a zestawem tel. komórkowego należy dokonać ręcznie → dalej>nastawienia>bluetooth>podłącz UHV.

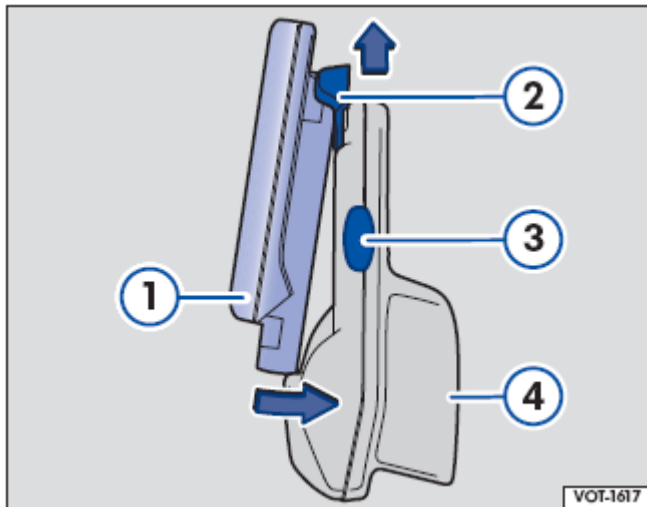

- Aby umieścić adapter (1) w uchwycie (4) naciskamy suwak (2) z adapterem (1) ku górze, przeciw naciskowi sprężyny.
- Teraz przesuwamy adapter (1) ku dołowi, do uchwytu (4).
- Naciąg sprężyny pozwala teraz, by adapter (1) wsunął się wprost ku dołowi do uchwytu (4) tak, aż wyczuwamy, że adapter (1) wszedł w zatrzask.
- Aby wyjąć adapter (1) z uchwytu, naciskamy boczny przycisk odblokowujący (3) i wysuwamy adapter ku górze, pokonując opór sprężyny.
- Obracamy i wyjmujemy adapter (1) z uchwytu (4) i wysuwamy go z suwaka (2) w dół.

Przy pierwszym włączeniu wybieramy język, jaki ma być użyty na ekranie adaptera. Wybrany i nastawiony język możemy później zmieniać w nastawieniach menu → dalej > nastawienia > aparat > język.

Adapter jest włączany zawsze wraz z zapłonem. Następnie łączy się on automatycznie z zestawem telefonu komórkowego w samochodzie. To połączenie jest zgłaszane sygnałem dźwiękowym.

Przebieg przy wyłączeniu zapłonu jest zależny od sterownika zestawu tel. komórkowego.


Proszę także przeczytać i mieć na uwadze rozdział p.t. zestaw tel. komórkowego zawarty w książce samochodu.

! UWAGA!


- Instytucje i stanowiska rządowe oraz inne znane i ważne organizacje zwracają uwagę, że dane naukowe nie potwierdzają, jakoby telefony komórkowe były całkowicie bezpieczne. Niektóre studia prowadzone w tej mierze wskazują, że telefony komórkowe mogą szkodzić naszemu zdrowiu. Istnieje zgodny pogląd, iż konieczne są dalsze w tej mierze badania. Dopóki nie dysponujemy żadnymi jednoznacznymi wynikami, dopóty należy unikać możliwych zagrożeń dla zdrowia. Ponieważ niewłaściwe użytkowanie tel. komórkowego wewnątrz samochodu może spowodować długotrwałe szkody na zdrowiu pasażerów samochodu, należy przestrzegać co następuje:
- Korzystanie z telefonu komórkowego we wnętrzu samochodu, telefonu nie podłączonego do anteny zewnętrznej, stanowi zagrożenia zdrowia Twojego oraz współpasażerów, bowiem wytwarzane przez ten telefon promieniowanie elektro-magnetyczne może przekraczać obowiązujące wartości graniczne.
- Nigdy nie pozostawiamy telefonu komórkowego na żadnym siedzeniu, na tablicy przyrządów czy na innym miejscu, z którego przy nagłym zahamowaniu mógłby on spowodować wypadek czy zostać wyrzucony, co mogłoby spowodować zranienie pasażerów.
- Naszą uwagę kierujemy w pierwszym rządzie na ruch panujący na drodze! Z zestawu głośnomówiącego korzystamy jedynie wtedy, gdy zezwala na to ruch drogowy.
- Na terenach, gdzie nie ma zasięgu lub gdzie źle funkcjonuje sieć komórkowa, a także nie raz w tunelach, barażach czy pod wiaduktami, nie udaje się niejednokrotnie nawiązać połączenia.
- Siłę głosu dobieramy w taki sposób, by sygnały akustyczne dochodzące z zewnątrz, np. syrena policji lub straży ogniowej, były zawsze dobrze słyszalne.

3 Ekran dotykowy

Ekran *adaptera* to tak zwany ekran dotykowy (*screen*), a więc ekran czuły na dotyk. Poniższe jego przedstawienie oraz treści zmieniają się, zależnie od menu oraz od wybranego języka (por. **rys. 1** i **rys. 2**).

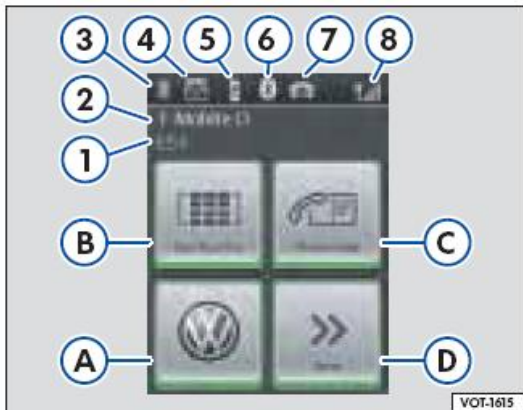

Rys. 1 Telefon komórkowy podłączony

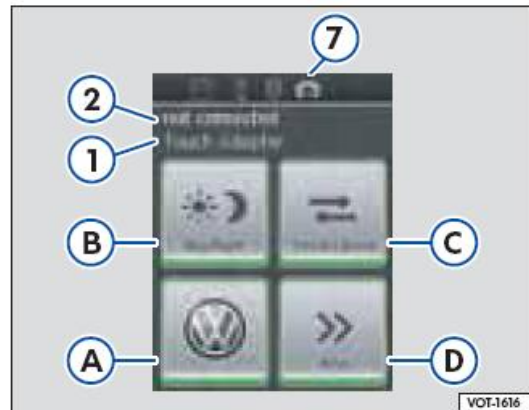

Rys. 2 Telefon komórkowy nie podłączony

Różne informacje dotyczące telefonu komórkowego oraz jego zestawu ukazują się symbolicznie – **rys. 1** – na ekranie.

- | | | |
|---|--|---|
| 1 | | Nazwa podłączonego zestawu bluetooth® lub „ <i>adapter</i> ” (telefon komórkowy nie podłączony). |
| 2 | | Sieć telefonów komórkowych lub „nie podłączony” (nie podłączony żaden tel. komórkowy) |
| 3 | | akumulatorów komórki w stanie ładowania |
| 4 | | nie odebrano wezwania i/lub odebrano SMS |
| 5 | | adapter połączony z komórką poprzez bluetooth® |
| 6 | | czynne połączenie bluetooth® |
| 7 | | adapter połączony poprzez bluetooth® z zestawem komórkowym |
| 8 | | moc sygnału sieci komórkowej |

Obsługa w menu głównym **rys.1** (telefon komórkowy podłączony) przebiega w sposób następujący:

- | | | |
|---|----|--|
| A | | przyciski szybkiego wybierania VW wzywanie info i w spr. awarii |
| B | | wybieranie numeru wybieranie klawiaturą numeryczną |
| C | | książka telefoniczna otwiera książkę telefon. w adapterze |
| D | >> | dalej powtórne wybieranie menu, wykazy rozmów, wiadomości tekstowe i nastawienia |

Obsługa w menu głównym **rys. 2** (nie podłączony tel. komórkowy) przebiega następująco:

- | | | |
|---|----|--|
| A | | bez funkcji, jeśli nie jest podłączony telefon komórkowy |
| B | | dzień/noc zmiana obrazu ekranu między trybem dziennym i nocnym |
| C | | podłączenie telefonu start wyszukiwanie zapamiętanych tel. komórkowych oraz automatyczne podłączenie pierwszego znalezionego tel. kom. względnie bluetooth® adaptera włącza w sposób widoczny, jeśli dotąd żaden tel.kom. nie został dotąd zapamiętany |
| D | >> | dalej powtórne wybieranie menu, wykazy rozmów, wiadomości tekstowe i nastawienia |

Obsługa w obrębie menu dokonywana jest jak niżej:

- | | |
|----|---|
| >> | dalej do następnego menu |
| | w obrębie menu iść w górę (<i>scrollen</i>) |
| | w obrębie menu iść w dół (<i>scrollen</i>) |
| | z powrotem do poprzedniego menu (krótko nacisnąć) lub przejść do menu głównego (długo naciskać) |
| | odebrać rozmowę |
| | zakończyć rozmowę wzgl. odrzucić |
| C | skasować wprowadzoną info |
| + | zwiększyć nastawienie |
| - | zmniejszyć nastawienie |

4 Wykonać połączenie bluetooth® do telefonu komórkowego

Po wykonaniu połączenia adaptera z zestawem tel. komórkowego (p. także ust. 2 – Umieszczenie i uruchomienie adaptera) należy jednokrotnie stworzyć połączenie pomiędzy adapterem i telefonem komórkowym przy pomocy połączenia radiowego bluetooth® (sprzężenie). Po dokonaniu sprzężenia tel. komórkowy zostaje wprowadzony do pamięci wykazu telefonów adaptera, a zestaw tel. komórkowego jest teraz do dyspozycji jako układ głośnomówiący.

Po włączeniu zapłonu wzgl. adaptera następuje szukanie zapamiętanych telefonów komórkowych. Wpierw wyszukiwany jest ostatnio połączony telefon, następnie zaś dalsze telefony zachowane w pamięci. Połączenie bluetooth® wykonywane jest automatycznie do pierwszego rozpoznanego telefonu (p. także Połączenie automatyczne → 7.1).

Połączenie realizujemy w sposób niżej opisany. Odnośnie do nastawień na telefonie należy przeczytać i stosować się do instrukcji obsługi telefonu komórkowego.

- włączamy telefon komórkowy oraz zapłon

Przy łączeniu pierwszego telefonu komórkowego może działać połączenie automa-tyczne. Przy podłączaniu następnym należy uprzednio dezaktywować połączenie automatyczne → dalej >nastawienia>bluetooth>połączenie automatyczne.

- na adapterze naciskamy pole \rightleftharpoons podłączyć telefon

- na tel. komórkowym aktywujemy funkcję bluetooth® i startujemy z wyszukiwaniem sprzętów bluetooth® w otoczeniu (sąsiedztwie). Telefon podaje nam wykaz znalezionych sprzętów.

- na telefonie wybieramy „ adapter”

- potwierdzamy na telefonie połączenie z systemem bluetooth®.

Na telefonie pojawia się zapytanie o hasło.

- Wprowadzamy hasło „0000”. Jeśli wprowadziliśmy wadliwe hasło, wtedy proces łączeniowy zostaje przerwany i musimy sprzęt „ adaptera” ponownie wybrać z wykazu znalezionych sprzętów.

- W zależności od telefonu komórkowego może się pojawić zapytanie, czy to połączenie bluetooth® ma zostać w przyszłości stworzone bez ponownego wprowadzania hasła. Zapytanie to potwierdzamy słowem „tak” („ja”), by podczas włączania zapłonu automatycznie zostało utworzone połączenie bluetooth®.

Teraz telefon komórkowy został poprzez bluetooth® połączony z adapterem (sprzężony). Ukazują się nazwy tel. komórkowego oraz sieci komórkowej ,zaś dane z książki telefonicznej (karta SIM) oraz książki adresowej (pamięć telefonu) zostają przeniesione do adaptera. Może to zabrać kilka sekund, zależnie od ilości zapamiętanych danych. Jeśli synchronizacja książki telefonicznej zostanie przerwana np. przez przychodzącą rozmowę, wtedy może się zdarzyć, że nie wszystkie wprowadzenia zostaną przeniesione. W takim razie możemy książkę telefoniczną ponownie zsynchronizować ręcznie → dalej > nastawienia> sprzęt > opcje książki telefonicznej > ładowanie książki telefonicznej.



Wskazówka

- W wykazie telefonów możliwe jest zapamiętanie do 10 różnych aparatów
- Aby nastąpiło automatyczne połączenie tel. komórkowego z adapterem, może się zdarzyć, że trzeba będzie dokonać określonych nastawień n telefonie.
- Zasadniczo książka telefoniczna Twego telefonu jest przez adapter synchronizowana w regularnych odstępach czasu.
- Twe zapamiętane w książce telefonicznej dane widoczne jedynie, gdy Twój telefon komórkowy jest sprzężony. Dzięki temu dane te nie są widoczne dla innych użytkowników adaptera.
- W niektórych krajach mogą obowiązywać ograniczenia w korzystaniu ze sprzętu bluetooth®. Informacji udzielają tamtejsze miejscowe urzędy.
- Funkcja *auto streaming* (A2DP) zestawu tel. komórkowego nie jest wspomagana przez adapter.

- W zależności od używanego tel. komórkowego jak i od zastosowanego oprogramowania nawigacji, początek zapowiedzi dot. nawigacji może zostać wycięty z powodów technicznych.
- Zależnie od zastosowanego oprogramowania nawigacji początek zapowiedzi dot. nawigacji może zostać z powodów technicznych wycięty.

5 Obsługa

Obsługa zestawu głośnomówiącego włączana jest przez dotknięcie odpowiedniego pola łączeniowego na ekranie dotykowym adaptera.







Wskazówka

- Należy przestrzegać obowiązujące w danym kraju przepisy dotyczące używania telefonu komórkowego w samochodzie.

5.1 Odbieranie, prowadzenie i kończenie rozmów telefonicznych



Przychodząca rozmowa telefoniczna jest anonsowana na ekranie oraz dzwonkiem zestawu komórkowego przez głośniki samochodu. Jeśli dzwoniący jest w pamięci książki telefonicznej, wtedy ukazuje się informacja w książce telefonicznej.


Rozmowę przychodzącą może odebrać poprzez  lub odmówić jej odebrania przez . Łącząc poprzez >> dochodzimy w trakcie rozmowy do menu z następującymi funkcjami:

<i>Pole przycisków</i>	Pole przycisków wzywa do odtworzenia dźwięków DTMF. Dźwięki DTMF potrzebne są np. do odzewu do skrzynki mailowej czy do automatycznej sekretarki.
<i>Privat modus</i>	Funkcja głośno mówiąca zostaje dezaktywowana, rozmowę można nadal prowadzić przez telefon komórkowy. Aktywną funkcję wskazuje symbol  .
<i>Wyciszenie (mute)</i>	Mikrofon zestawu głośnomówiącego zostaje wyłączony, np. by umożliwić zapytanie stawiane współpasażerowi. Aktywną funkcję wskazuje symbol  .
<i>Odczekanie</i>	Aktywna przychodząca rozmowa telefoniczna zostaje odłożona do „oczekującej kolejki”.
<i>Odłożenie aktywnej rozmowy przychodzącej</i>	Kończy aktualną rozmowę przychodzącą.

5.2 Pośredniczenie w rozmowie (Makeln)

Przy tym systemie rozmowy możemy dokonywać przełączania na przemian dwóch trwających rozmów lub też komponować z kilku rozmów telefonicznych rozmowę konferencyjną, w której uczestnicy komunikują się jednocześnie.

Gdy w trakcie rozmowy telefonicznej pojawi się kolejne wezwanie, wtedy jest ono sygnalizowane akustycznie. Rozmowę tę możemy odebrać przyciskiem  względnie odrzucić ją przyciskiem .

Jeśli rozmowę tę odbierzemy, wtedy dotychczas prowadzona rozmowa jest zatrzymywana, a oczekujący słyszy zapowiedź. Aktywny, aktualny uczestnik rozmowy zostaje oznakowany na ekranie znakiem . Rozszerzone funkcje przy pośredniczeniu – patrz kolejna tabelka.

Aby nadchodzące rozmowy połączyć dla przeprowadzenia konferencji telefonicznej, wybieramy dalej > *połączyć (Verbinden)*. Jeśli w trakcie konferencji nadejdzie kolejna rozmowa, wtedy możemy ją dołączyć do rozmowy konferencyjnej (*do konferencji – zur Konferenz*) względnie też możemy przełączać na przemian między konferencją rozmówcą (*Wymienianie – Wechseln*). Rozszerzone funkcje w trakcie rozmowy konferencyjnej – patrz tabelka.

**Wskazówka**

- Zakresy funkcji w trakcie *MakeIn* i połączeń konferencyjnych mogą od siebie odbiegać, w zależności od sieci komórkowej oraz od samej komórki.
- Dla połączeń konferencyjnych aktualne sieci komórkowe zezwalają jedynie na jednoczesne korzystanie z maksymalnie dwu łączy.
- Informacji na temat telefonów komórkowych ze wspomaganiami oraz zakresu funkcji proszę zasięgać u swego partnera VW.

W trakcie *MakeIn* rozmów telefonicznych możemy przyciskiem >> wejść w menu z poniższymi funkcjami:

Łączenie	Łączy nadchodzące rozmowy w połączenie konferencyjne
Pole przycisków	Wzywa pole przycisków do odtworzenia dźwięków DTMF. Dźwięki DTMF potrzebne są n.p.do odczytania skrzynki mailowej lub odsłuchania automatycznej sekretarki.
Privat modus	Funkcja głośnomówiąca zostaje dezaktywowana., rozmowa może być kontynuowana poprzez komórkę. Aktywna funkcja zostaje wskazana znakiem
Układ wyciszenia (mute)	Wyłączony zostaje mikrofon zestawu głośnomówiącego, np. w celu zapytania stawianego współpasażerem. Aktywna funkcja zostaje wskazana znakiem
Wymienianie	Do przełączanie obustronnego między rozmową właśnie prowadzoną i podtrzymywaną.
Nałożenie aktywnej rozmowy	Zakończenia aktualnie trwającej rozmowy telefonicznej.
Nałożenie rozmowy podtrzymywanej	Kończy rozmowę telefoniczną czekającą w kolejce.

6 Menu główne

Wszystkimi funkcjami *adaptera* możemy sterować dotykając odpowiednie przyciski na ekranie dotykowym. Jeśli telefon komórkowy sprzężony jest za pomocą połączenia bluetooth® z adapterem, wtedy w menu głównym **rys. 1** masz do dyspozycji przyciski : , wybieranie numeru, książka telefoniczna oraz >> dalej. Jeśli z zestawem komórkowym nie jest sprzężony żaden telefon komórkowy, wtedy masz w menu głównym do dyspozycji **rys. 2** przyciski dzień/noc oraz połączenie telefonu.

6.1

Nacisnąwszy przycisk dostajemy się do przycisków szybkiego wybierania telefonów VW info i VW awaria.

Dzięki dwóm przyciskom szybkiego wybierania możemy łączyć się z centralą awaryjną i serwisową VW Service Call Center. Możemy tam wezwać pomoc w razie awarii lub uzyskać informacje dotyczące aktualnej sytuacji ruchu drogowego i swej podróży. Połączenie może zostać zrealizowane jedynie wtedy, gdy włączona komórka jest sprzężona z adapterem.

Wzwanie info

- Naciskamy przycisk dłużej niż dwie sekundy. Połączenie zostaje nawiązane.

Wzwanie awaryjne

- Przycisk naciskamy dłużej niż dwie sekundy. Połączenie zostaje nawiązane.

Dalsze informacje dot. połączeń info i awaryjnych – patrz książka Twego samochodu.

6.2 Wybieranie numeru

Naciskając przycisk Wybieranie numeru (*Nummer wählen*) powodujemy otwarcie bloku numerycznego przycisków, umożliwiającego wybieranie numeru.




Przyciskami 0 – 9 możemy wprowadzać numery telefonów, a wciskając przycisk wybrać dany numer.




Krótko naciskając przycisk **C** powodujemy skasowanie ostatnie wprowadzenia. Naciskając na ten przycisk **C** dłużej kasujemy całe wprowadzenie.

Znak specjalny „+” wybieramy naciskając dłużej **0+**.

Użycie przycisku powoduje wyjście z menu i powrót do menu głównego.

6.3 Książka telefoniczna

Przez naciśnięcie przycisku  *Książka telefoniczna* otwieramy naszą osobistą książkę telefoniczną. Po jej wystartowaniu na ekranie ukazują się pierwsze do niej wprowadzenia. Przyciskami  i  możemy kartkować strony książki telefonicznej.


Naciskając dłużej przycisk  przechodzimy do *szybkie wyszukiwanie*. Tam możemy w łatwy sposób wskoczyć bezpośrednio do początkowej litery w książce telefonicznej. Aby tego dokonać naciskamy odpowiednie przyciski  wzgl. , aby przekartkować do potrzebnej nam litery początkowej.

Nacisnąwszy przycisk z nazwiskiem otwieramy wprowadzenie do książki telefonicznej. Po jego otwarciu startujemy z realizacją połączenia, naciskając przycisk z wzywaniem numerem.

6.4 >> Dalej

Naciskając przyciski >> *Dalej* otwieramy menu *Powtórne wybieranie*, *Wykazy połączeń*, *Wiadomości tekstowe* oraz *Nastawienia*. Ich funkcje – patrz poniższa tabelka.

<i>Ponowne wybieranie</i>	<i>Wybiera ostatnio żądany numer</i>
<i>Wykazy połączeń</i>	<i>Wybiera zapamiętane wykazy Wybranych wzywanych numerów, Numerów odebranych oraz Wezwań nie odebranych.</i>
<i>Wiadomości tekstowe</i>	<i>Wywołuje pamięć Wszystkich wiadomości tekstowych oraz Nowych wiadomości tekstowych.</i>
<i>Nastawienia</i>	<i>→ rozdz. 7 w menu „Nastawienia”</i>


Naciskając przycisk  powodujemy wyjście z menu i wracamy na powrót do menu głównego.




Wskazówka

- Funkcje mogą odbiegać od siebie zależnie do telefonu komórkowego.



6.5 Dzień/noc

Przyciskiem  *Dzień/noc* możemy przełączać na ekranie sposób pokazania dnia i nocy.

6.6 Łączenie telefonu

Przyciskiem  *Łączenie telefonów* możemy rozpocząć wyszukiwanie zapamiętanych telefonów komórkowych. Wpierw wyszukiwany ostatnio połączony tel. komórkowy, następnie dalsze zapamiętane telefony. Połączenie bluetooth® wykonywane jest automatycznie do pierwszego zapamiętanego telefonu komórkowego.

7 Menu Nastawienia

Menu „Nastawienia” uzyskujemy naciskając przycisk >> *Dalej*. Funkcje oznaczone symbolem  wzgl.  są aktywne lub włączone.



UWAGA !

- Nastawień adaptera dokonujemy tylko przy stojącym samochodzie.

7.1 Bluetooth

Wykaz telefonów

Na liście telefonów są wykazane telefony komórkowe, a więc te komórki, które już były sprzężone poprzez bluetooth® z adapterem.

Gdy wybierzemy jakąś komórkę z listy, możemy jako kolejną czynność w połączeniu bluetooth® *Rozłączenie* to z listy z *Wykasować* lub też wybrać jako *Standard*. Jeśli przydzielimy komórce *Standard*, wtedy po włączeniu zestawu komórkowego wpierw wyszukiwana zostaje ta komórka.

Lista kasowania:

Kasuje listę/wykaz już sprzężonych telefonów komórkowych. Po wykasowaniu listy należy dokonać na nowo sprzężenia telefonów komórkowych z adapterem poprzez bluetooth®.

Kod PIN:

Umożliwia on użycie własnego hasła (Pin Code) dla połączenia bluetooth®. Hasło aktualnie obowiązujące zostaje pokazane w nawiasach, np. standard 0000.

**Uwaga !**

- Użyte hasło musi być identyczne z hasłem zapamiętanym w sterowniku zestawu komórkowego, w przeciwnym razie adapter nie jest w stanie zrealizować połączenia. Hasło w sterowniku zestawu tel. komórkowego możemy zmienić u swego partnera VW.

Połączenie auto:

Przy aktywnym *Połączeniu auto* następuje po włączeniu zapłonu wzgl. adaptera, automatyczne wyszukiwanie zapamiętanych komórek. Wpierw wyszukiwany jest ostatnio połączony telefon komórkowy, następnie zaś pozostałe zapamiętane komórki. Połączenie bluetooth® zostaje automatycznie zrealizowane do pierwszej rozpoznanej komórki. *Połączenie auto* jest włączone standardowo.

Łączniki UHV: (Kopple UHV)

Poprzez układ *Kopple UHV* adapter zostaje poprzez łącze bluetooth® sprzężony ze sterownikiem zestawu tel. komórkowego. Bluetooth® należy wyłączyć przy wszystkich mobilnych telefonach w samochodzie, zanim wystartujemy z procesem sprzężenia. Po wystartowaniu sprzężenie przebiega automatycznie, czemu towarzyszą różne sygnały dźwiękowe. Po zakończeniu procesu sprzężenia ukazuje się menu główne.

7.2 Audio**Dzwonki:**

Do wyboru mamy różne rodzaje dzwonek. Wybrany dźwięk dzwonka jest odtwarzany przez głośniki samochodu w momencie przychodzącej rozmowy telefonicznej. Przy założeniu, że telefon komórkowy wspomaga tę funkcję, możemy poprzez wybieranie *Mobile* skierować dźwięk dzwonka komórki do adaptera.

Siła głosu:

Menu do nastawiania podstawowej siły głosu zestawu komórkowego dla dźwięku dzwonka. W trakcie odtwarzania możliwe jest dostosowanie siły głosu regulatorem odbiornika radiowego..

Gdy przełączymy dźwięk dzwonka do adaptera, wtedy nie możemy już na adapterze nastawiać siły głosu odtwarzania.

7.3 Wskazanie**Tryb snu:**

W celu uniknięcia efektu osłepienia, np. przy jeździe w nocy, możemy na ekranie nastawić „tryb snu”. Po jego włączeniu ekran zostaje po upływie nastawionego czasu wyłączony. Za pomocą dotyku lub samoczynnie w razie rozmowy przychodzącej, ekran zostaje ponownie włączony.

Jaskrawość:

W menu *Jaskrawość* możemy zmieniać jaskrawość ekranu. Nastaw możemy dokonywać oddzielnie dla trybu dziennego wzgl. nocnego.

Tryb dzień/noc:

Obraz ekranu dotykowego możemy przełączać ręcznie dla użycia dziennego wzgl. nocnego. W trybie *Automatik* nastawa ta sterowana jest automatycznie dzięki czujnikowi zintegrowanemu w zestawie obsługi. *Automatyk Modus* jest włączany fabrycznie.

Kalibrowanie:

Jeśli polecenia ekranu dotykowego nie są realizowane w sposób właściwy, wtedy może ekran na nowo wykalibrować. Po włączeniu kalibrowania na ekranie dotykowym ukazuje się krzyż Dotykamy ów krzyż możliwie dokładnie i powtarzamy tę czynność aż do zakończenia procesy kalibracji.

7.4 Telefon komórkowy**Odebranie rozmowy:**

Odebrać rozmowę możemy, w zależności od nastawienia w menu, *Manuell* lub *Automatisch* (ręcznie lub automatycznie). Przy automatycznym odbieraniu rozmowy jest ona odbierana po trzecim dzwonku.

Język:

W menu wybieramy język prezentowany a ekranie adaptera.

Opcje książki telefonicznej:

Po włączeniu adaptera i sprzężeniu komórki następuje przeniesienie danych/zapisów z książki telefonicznej (karta SIM) oraz z książki adresowej (pamięć telefonu) do adaptera.

Za pomocą funkcji *Telefonbuch laden (Wpisy do książki telefon.)* możemy książkę telefoniczną ponownie synchronizować ręcznie.

Wpisy w książce telefonicznej możemy sortować wedle zapamiętanych nazwisk czy imion. Przyciskiem *Namen invertieren (Odwrócenie kolejności nazwisk)* możemy przełączać kolejność nazwiska lub imienia.

System:

W menu system możemy pod *Version info (informacja o wersji)* uzyskać informację o zainstalowanym oprogramowaniu.

Na życzenie lub w razie potrzeby można za pomocą *Software Update* wgrać u autoryzowanego dealera specjalistycznego nowe oprogramowanie.

Poprzez *Werkeinstellung (Ustawienia fabryczne)* możemy wszystkie nastawy sprzętu przywrócić na powrót do nastaw podstawowych, a więc do stanu wysyłkowego. Wszystkie nastawy osobiste oraz wykaz telefonów ulegają skasowaniu i należy wtedy na nowo dokonać sprzężenia telefonów komórkowych z adapterem.